

MINIKOPARKA YANMAR SV17_{EX}



Masy

Ciężar roboczy z dachem ochronnym ROPS / FOPS 1 925 kg

Silnik

Producent / Model	YANMAR / 3TNV70-XBVA
Paliwo	Olej napędowy
Chłodzenie silnika	Ciecz
Maksymalna moc przy 2100 obr./min.	9,5 kW
Liczba cylindrów	3
Pojemność skokowa	854 cm ³
Alternator	12 V — 40 A

Sterowanie

Kierowanie Kierunek i prędkość sterowane dwiema dźwigniami ręcznymi lub pedałami
Układ hydrauliczny Dwa joysticki, wysięgnik sterowania, łyżką, pogłębiarką i obrót nadwozia

Układ hydrauliczny

Typ pompy	Pompy tłoczkowa o zmiennym przepł.
Pojemność pompy 1	37,8 l/min.
Pojemność pompy 2	----- l/min.
Pojemność pompy 3	----- l/min.
Pojemność całkowita pomp 1, 2, 3	33,8 l/min
Ciśnienie max układu hydraulicznego	200 bar

TECHBUD Sp. z o. o.

65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 12

tel. +48 68 470 72 50, fax +48 68 470 72 51

www.techbud.eu, e-mail: techbud@techbud.eu

Konto bankowe: DB PBC SA 80 1910 1048 2408 0151 9024 0001

Kapitał zakładowy: 51.000 zł • KRS: 0000189024 • NIP: 929-171-71-89

Wydajność

Siła kopania, dźwignia pogłębiarki	7 404 N
Siła kopania, łyżka	15 200 N
Prędkość jazdy	2,00 km/h
Prędkość jazdy, wysoki zakres (opcja)	3,50 km/h

System obrotowy

Obrót wysięgnika, w lewo	40°
Obrót wysięgnika, w prawo	80°
Napęd obrotu	Silnik orbitalny

Jazda

Szerokość gąsienicy, guma, standard	230 mm
Liczba rolek gąsienicowych na każdej stronie	3
Zdolność pokonywania spadków lub wzniesień	30°
Rozmiar gąsienicy	230x72x47

Pojemności płynów

Układ chłodzenia	2,9 l
Smarowanie silnika oraz filtra olejowego	3,2 l
Zbiornik paliwa	24,5 l
Zbiornik hydrauliczny	16,0 l
Układ hydrauliczny	8,5 l

Hamulce

Hamulec jezdny Blokada układu hydraulicznego w obwodzie silnika.
Hamulec obrotu Silnik hydrauliczny z blokadą i zamknięciem sworzniowym

Wyposażenie standardowe

3-ci obwód hydrauliczny
Lusterko boczne lewe
Amortyzowany fotel
Kabina ochronna ROPS lub daszek FOPS
Ramię kopiące długości 960 mm
980 mm lemiesz spycharki
Instrukcja obsługi
Katalog części
Smarownica
Zestaw narzędzi
Rozsuwane gąsienice 980 – 1320 mm

Wyposażenie opcjonalne


Długie ramię kopiące 1 160 mm
Ucho i hak do podnoszenia maszyny
Zawory bezpieczeństwa na siłowniku wysięgnika i wahacza
Zawory bezpieczeństwa na siłowniku wysięgnika, wahacza i lemieszu
Blokada rozruchu MED z kluczem
Urządzenie zapobiegające kradzieży GAROS z klawiaturą
Olej bio standard lub Olej bio Panolin
Radio
Reflektor kabiny
Lusterko boczne prawe

Osprzęt dodatkowy

Łyżka kopiąca
Łyżka skarpowa
Młot hydrauliczny

Zakres roboczy i wymiary

Wszystkie wymiary w mm.

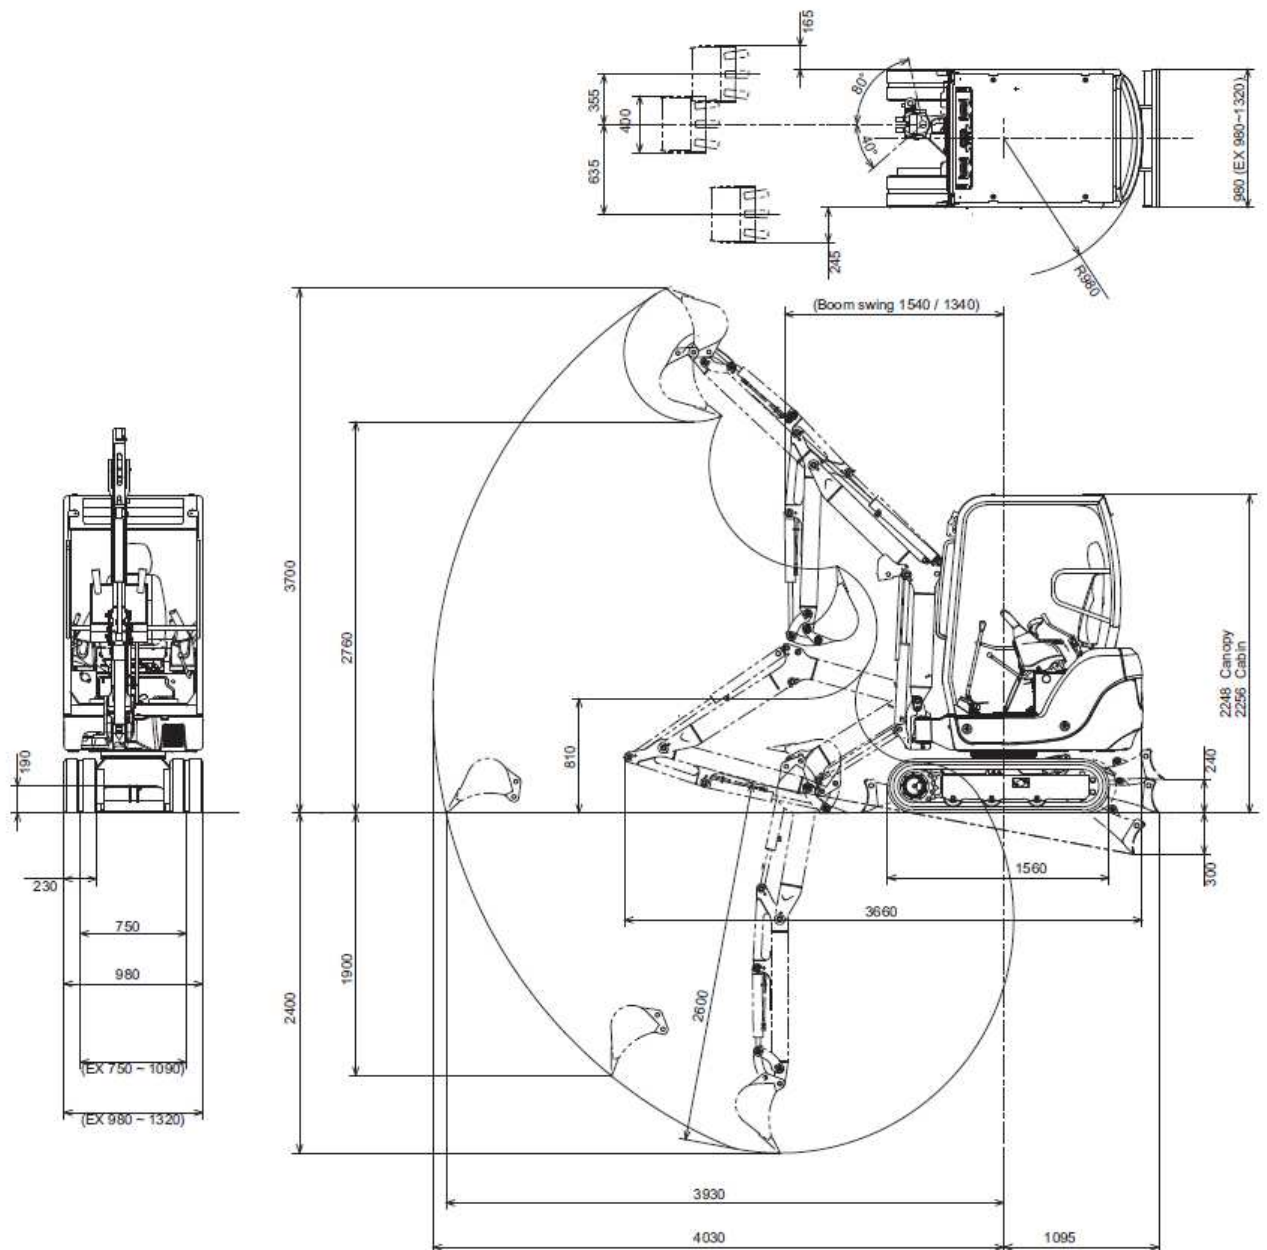

TECHBUD Sp. z o. o.

65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 12

tel. +48 68 470 72 50, fax +48 68 470 72 51

www.techbud.eu, e-mail: techbud@techbud.eu

Konto bankowe: DB PBC SA 80 1910 1048 2408 0151 9024 0001

Kapitał zakładowy: 51.000 zł • KRS: 0000189024 • NIP: 929-171-71-89